SCHWARZER
RÜHRTECHNIK

IBC-Rührwerke

Gesamtübersicht Katalog - 1. Auflage 2020

Mehr als 30 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Rührtechnik

Artikelnummer: IBC-0100

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0100
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1410 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3
Motor mit 3 Kaltleitern (PTC)
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, nicht abnehmbarer Rührwelle, ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER
RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0110

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0110
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1410 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3
Motor mit 3 Kaltleitern (PTC)
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, nicht abnehmbarer Rührwelle, ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER
RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0100-2PK

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0100-2PK
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1500 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, abnehmbarer Rührwelle (Kupplung), ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm auf der Welle höhenverstellbar.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0110-2PK

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0110-2PK
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1500 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz. IE3
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, abnehmbarer Rührwelle (Kupplung), ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm auf der Welle höhenverstellbar.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0140

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0140
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1410 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE2
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, nicht abnehmbarer Rührwelle, ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
- 1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-1410 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0150

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0150
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1410 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE2
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, nicht abnehmbarer Rührwelle, ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-1410 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0140-2PK

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0140-2PK
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1410 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz. IE2
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, abnehmbarer Rührwelle (Kupplung), ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm auf der Welle höhenverstellbar.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-1410 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0150-2PK

IBC-Schnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0150-2PK
Für flüssige Medien bis 600 m/Pas im 1000L IBC.
Turbulentes Mischen von dünnflüssigen Medien.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 1410 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz. IE2
Auch in 1 Phasen 230 V 50 Hz lieferbar.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Schnellmischer mit massiver, abnehmbarer Rührwelle (Kupplung), ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm auf der Welle höhenverstellbar.
Mischpropeller aus einem Guss, hochglanzpoliert.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-1410 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0160-2018

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0160-2018
Für flüssige Medien bis 5000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 1,5 KW
Drehzahl: 290 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz. IE3
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 4-Blatt-Klapprührorgan Ø=340mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührblätter ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0170-2018

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0170-2018
Für flüssige Medien bis 5000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 1,5 KW
Drehzahl: 290 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz. IE3
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich
1 Stück 4-Blatt-Klapprührorgan Ø=340mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührblätter ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0180-2018

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0180-2018
Für flüssige Medien bis 10000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 1,5 KW
Drehzahl: 290 UPM
Spannung: 3PH 400V 50 Hz / IE3 mit 3 Kaltleitern
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0190-2018

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0190-2018
Für flüssige Medien bis 10000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 1,5 KW
Drehzahl: 290 UPM
Spannung: 3PH 400V 50 Hz / IE3 mit 3 Kaltleitern
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0120

IBC-Pneumatikschnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0120
Für flüssige Medien bis 800 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 2,7 KW
Drehzahl: 300-3000 UPM
Betriebsdruck: 6 Bar
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Antrieb durch Druckluftmotor.
Luftverbrauch 3600 Liter pro Minute bei 6 bar.
Massive Rührwelle mit Muffenkupplung am Motor befestigt (abnehmbar), ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Mischpropeller aus einem Edelstahlguss, hochglanzpoliert.
Für intermittierten Betrieb, Dauerbetrieb nur bei entfeuchteter und gekühlter Luftzufuhr.
Motor mit Absperrhahn zum Regeln der Druckluftzufuhr.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0130

IBC-Pneumatikschnellmischer Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0130
Für flüssige, wasserähnliche Medien im 1000L IBC.
Leistung: 0,67 KW
Drehzahl: 0-3000 UPM
Betriebsdruck: 6 Bar
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Antrieb durch Druckluftmotor.
Luftverbrauch 3600 Liter pro Minute bei 6 bar.
Massive Rührwelle mit Muffenkupplung am Motor befestigt (abnehmbar), ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 3-Flügel-Mischpropeller Ø=125mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Mischpropeller aus einem Edelstahlguss, hochglanzpoliert.
Für intermittierten Betrieb, Dauerbetrieb nur bei entfeuchteter und gekühlter Luftzufuhr.
Motor mit Absperrhahn zum Regeln der Druckluftzufuhr.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0200

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0200
Für flüssige Medien bis 2000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3 mit 3 Kaltleitern.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt. Ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 4-Blatt-Klapprührorgan Ø=340mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührblätter ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0210

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0210
Für flüssige Medien bis 2000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3 mit 3 Kaltleitern.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt. Ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 4-Blatt-Klapprührorgan Ø=340mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührblätter ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0220

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0220
Für flüssige Medien bis 3000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3 mit 3 Kaltleitern.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt. Ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung.
Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0230

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0230
Für flüssige Medien bis 3000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3 mit 3 Kaltleitern.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt. Ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung.
Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender. Integrierter Motorschutz.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0205

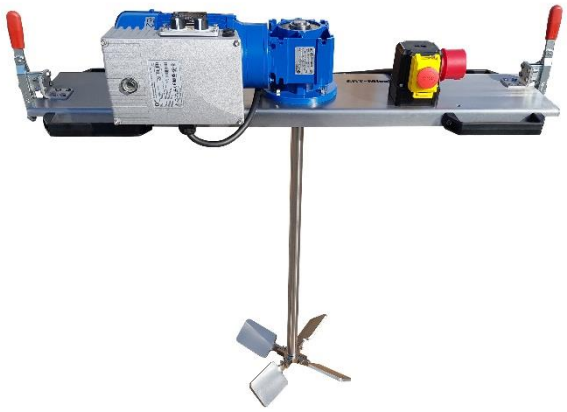

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0205
Für Medien bis 2000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 0-190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Hersteller Getriebebau NORD.
Massive Rührwelle als Einsteckrührwelle im Getriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 4-Blatt-Klapprührorgan Ø=340mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührblätter ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-190 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0215

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0215
Für Medien bis 2000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 0-190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Hersteller Getriebebau NORD.
Massive Rührwelle als Einsteckrührwelle im Getriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 4-Blatt-Klapprührorgan Ø=340mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührblätter ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung. Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-190 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0225

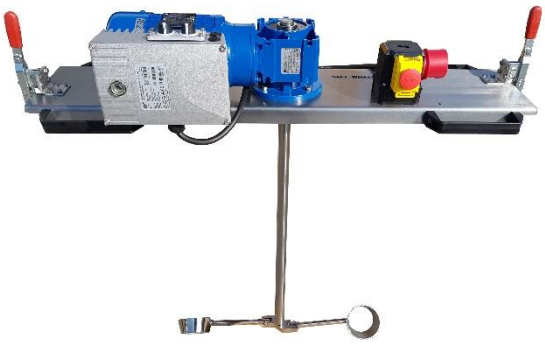

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0225
Für Medien bis 3000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 0-190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Hersteller Getriebebau NORD.
Massive Rührwelle als Einsteckrührwelle im Getriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung.
Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-190 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Edelstahltraverse 1.4301
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0235

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0235
Für Medien bis 3000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 0,75 KW
Drehzahl: 0-190 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Hersteller Getriebebau NORD.
Massive Rührwelle als Einsteckrührwelle im Getriebe befestigt.
Rührwelle ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung.
Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
0,75 KW 0-190 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0240-2018

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0240-2018
Für flüssige Medien bis 5000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 1,5 KW
Drehzahl: 0-290 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Hersteller Getriebebau NORD.
Massive Rührwelle als Einsteckrührwelle im Getriebe befestigt, ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück 4-Blatt-Klapprührorgan Ø=340mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührblätter ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung.
Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
1,5 KW 0-290 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0250-2018

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0250-2018
Für flüssige Medien bis 10000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 1,5 KW
Drehzahl: 0-290 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Hersteller Getriebebau NORD.
Massive Rührwelle als Einsteckrührwelle im Getriebe befestigt, ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung.
Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
1,5 KW 0-290 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 4mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-0260

Schneckengetriebe Containerrührwerk für 1000L IBC.
Artikelnummer: IBC-0260
Für flüssige Medien bis 20000 m/Pas im 1000L IBC.
Leistung: 2,2 KW
Drehzahl: 0-300 UPM
Spannung: 3PH 400V 50Hz IE3 mit 3 Kaltleitern.
Werkstoff produktberührt: 1.4404 Edelstahl
Motor und Getriebe in neuester Aluminiumtechnologie, Fabrikat Getriebebau NORD.
Massive Einsteckrührwelle im Hohlwellengetriebe befestigt.
Ausgewuchtet für Rundlauf im Drehzahlbereich.
1 Stück Becherrührorgan IBC-BEC-600 Ø 600mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt.
Rührarme ohne Werkzeug demontierbar für leichte Reinigung.
Keine Schrauben im Produktraum.
Passt durch Ø=140mm Containeröffnungen.
Kompakter Frequenzumrichter IP 55 NORD
Eingang 3 PH 400 V 50 Hz. Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung.
2,2 KW 0-300 (0-50 Hz) UPM.
Vorprogrammiert für Rührwerksbetrieb.
Staplertraverse Edelstahl 1.4301 5mm Stärke
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.
CEE-Steckerschalter
auf der Traverse mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-Park-1000

SRT-Traversen-Parkstation
Artikelnummer: IBC-Park-1000

Parkstation Stahl lackiert RAL 5010.
Zum Ablegen des IBC Rührwerkes mit Traverse nach dem Herausheben aus dem 1000 Liter IBC.
Eine Bodenbefestigung ist durch Bohrungen in den Standfüßen möglich.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-TR04

Traverse Edelstahl V2A 4mm Stärke,
mit 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen.

Für IEC Flansch Ø 160mm oder Ø 200mm

Gratfreie Ausführung.

Für IBC- 1000 Liter.

Bis 50 KG Tragfähigkeit

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-TRS04

Staplertraverse Edelstahl V2A 4mm Stärke,
mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 4 seitlichen Tragegriffen. Traversenhöhe 100mm.

Für IEC Flansch Ø 160mm und Ø 200mm

Für IBC- 1000 Liter.

Bis 50 KG Tragfähigkeit

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-KL340-8

4-Blatt-Klapprührorgan V4A Ø 340mm

Standard Flügelstärke 8mm IBC-KL-340-8
M16 Gewinde.
Rührorgan durch Öffnung Ø 140mm einbringbar.
Die Rührflügel klappen selbstständig durch Fliehkraft.
Rührflügel ohne Werkzeug abnehmbar.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK

Artikelnummer: IBC-BEC-600

SRT-Fluidjet-2-Arm Becherrührorgan Ø 600mm.
Rührorgan durch Öffnung Ø 140mm einbringbar.
Die Rührflügel klappen selbstständig durch Fliehkraft.
M16 Gewinde
Rührarme ohne Werkzeug abnehmbar.

SCHWARZER RÜHRTECHNIK